


ANÁLISIS TEJIDOS RIERA DEL BEIRO

Intervención Baja Intensidad: (30 hab-ha)

Se sustituye aproximadamente un 50% de la manzana con fachada a la calle Camino de Ronda y con espacio de menor densidad de tránsito en su parte posterior. De esta manera abrimos espacios interiores más amplios dentro de la manzana proporcionando mayor grado de porosidad. Bloques de viviendas adosados permitiendo paso interior y buena orientación.

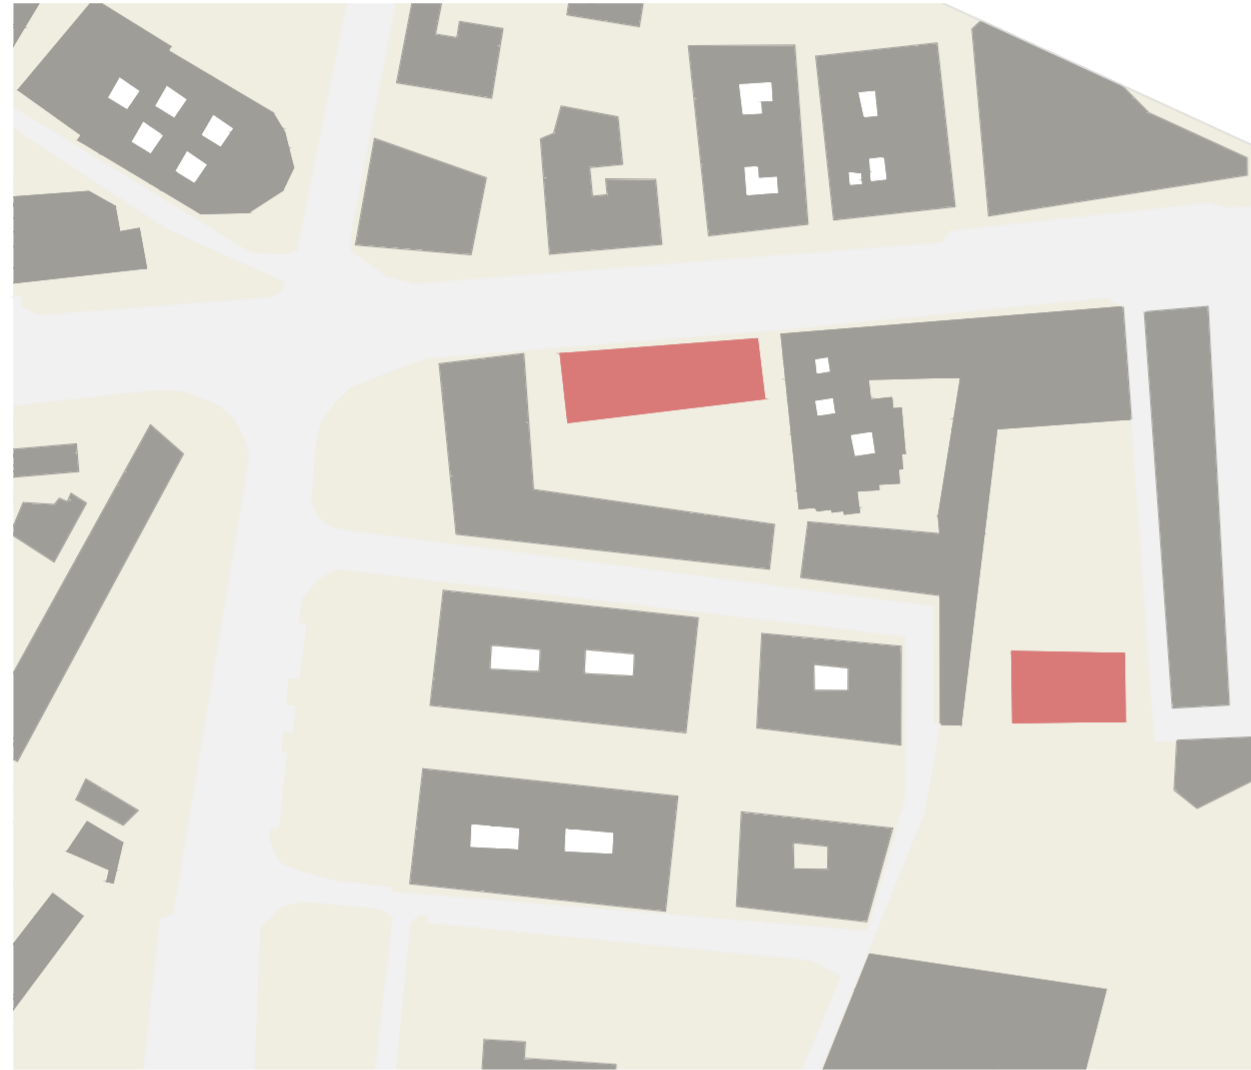

Intervención de Media Densidad: (60 hab-ha)

Se crean bloques de mayor densidad que crean una fachada redefiniendo el trazado de las calles permitiendo un espacio público más desarrollado y definido.



Superblock

Para la unión de las manzanas, reestructuramos su morfología con los menos trazos posibles buscando una ampliación del espacio transitable y social entre ellas. Negamos el tráfico en las calles traseras a Camino de Ronda para evitar esa densificación de estacionamientos y el fondo de saco que suponía. Intervenimos cerrando la manzana intervenida.

