
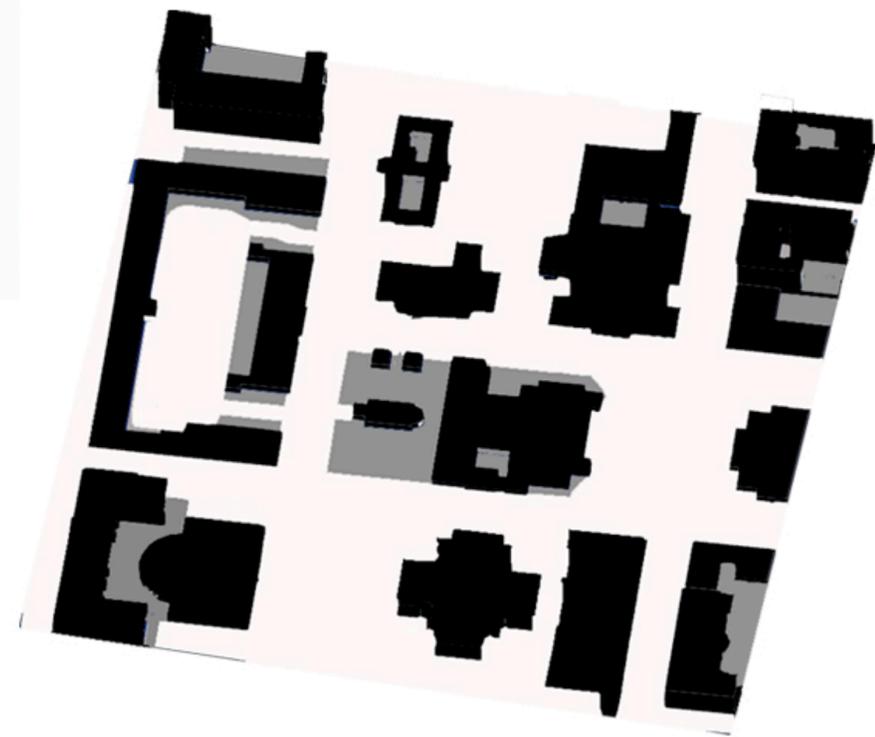
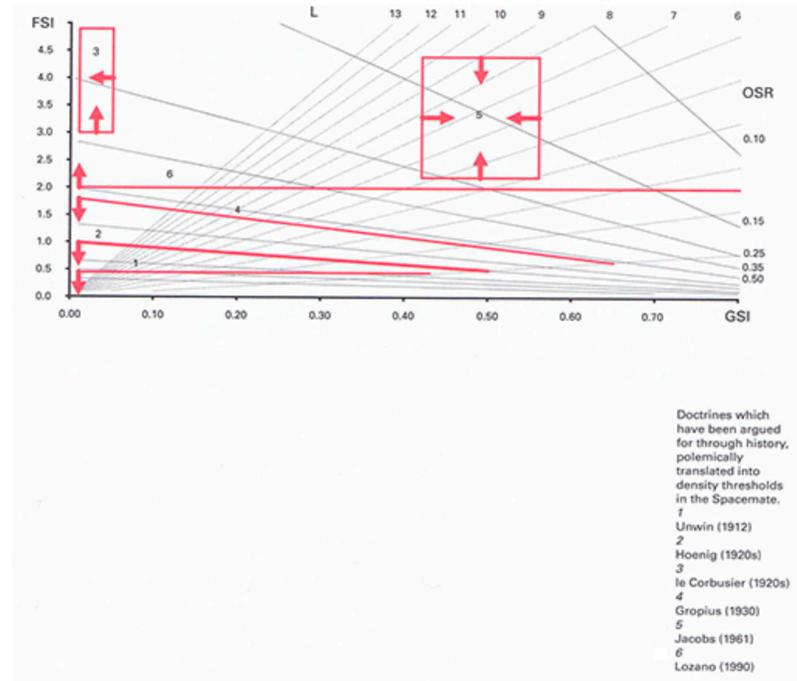


U.G 2.2 MANUALES

A	FSI	GSI	OSR	L	N	W	b	T
Superficie de tejido	Edificabilidad	Ocupación	Relación de espacio público	Altura media de red	Densidad de malla	Amplitud de malla	Calibre	Tara
8,3 Ha	1,7	56%	0,34	6,81	0,346	75,67	6,8	23%

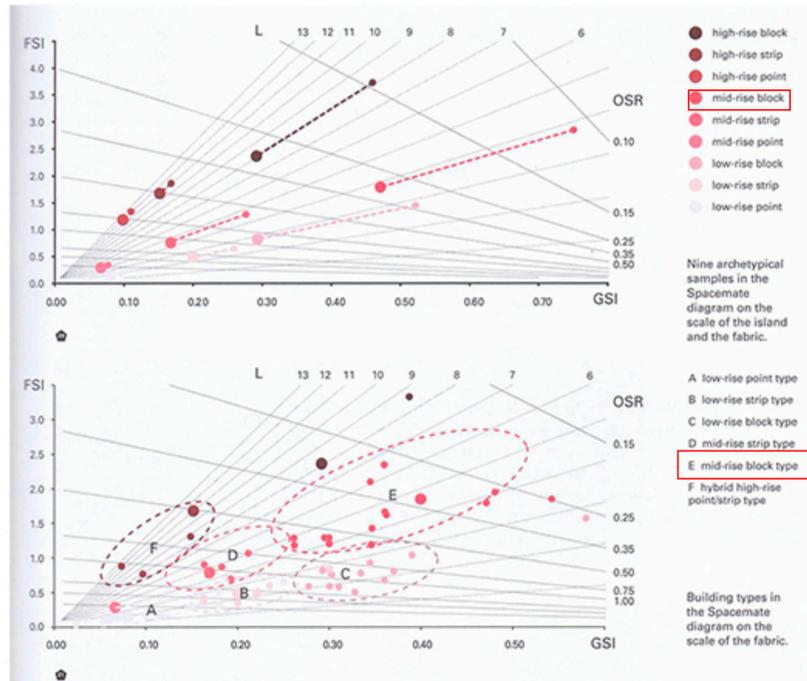

1. Superficie de Tejido (A: Base Land Area). Área total del tejido incluyendo la mitad del viario perimetral. Medido en ha (10.000m²).
2. Edificabilidad (FSI: Floor Space Index). Relación entre la superficie total edificada y la Superficie de Tejido. Medido en m²/m².
3. Ocupación (GSI: Ground Space Index). Relación entre el espacio construido y no construido. Medido en m²/m².
4. Relación de espacio público (OSR: Open Space Index). Relación entre el espacio no construido y la superficie total edificada. Medido en m²/m².
5. Altura media (L: Layers). Altura media de las edificaciones.
6. Densidad de red (N: Network Density). Concentración de red en la Superficie de Tejido. Medido en 1/m.
7. Amplitud de malla (w: mesh width). Distancia media entre los ejes viarios. Medido en m.
8. Calibre de malla (b: profile width). Anchura media del viario. Medido en m.
9. Tara (T: Tare). Relación entre la superficie del viario y el total de la Superficie de Tejido. Medido en %.