

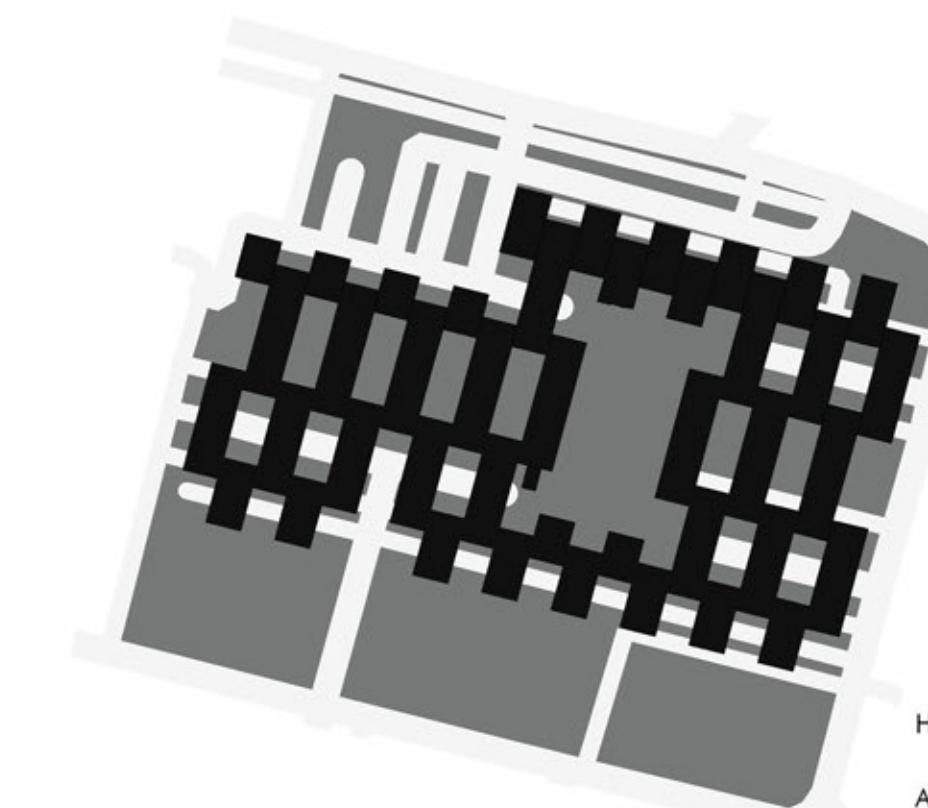
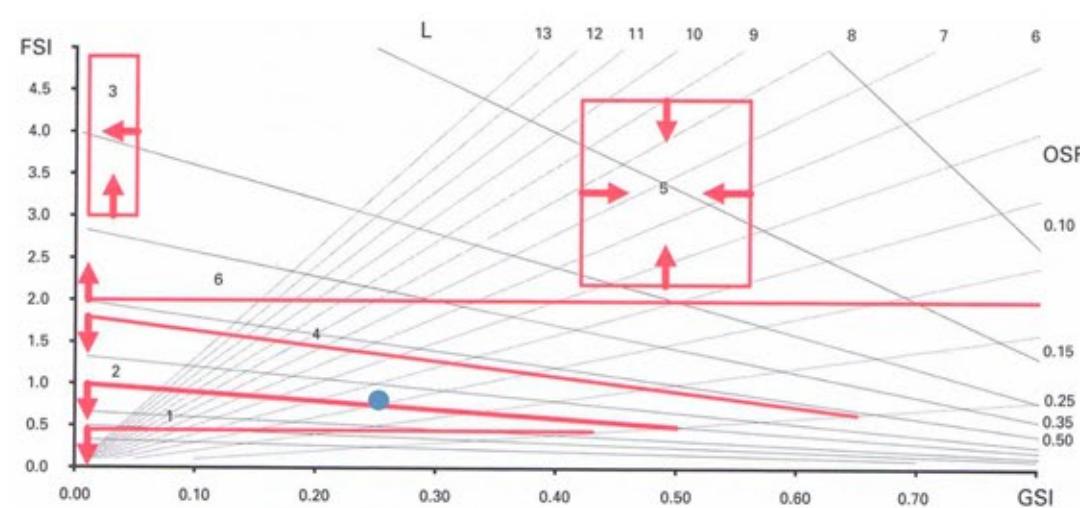


## HENGELO (HOLANDA)

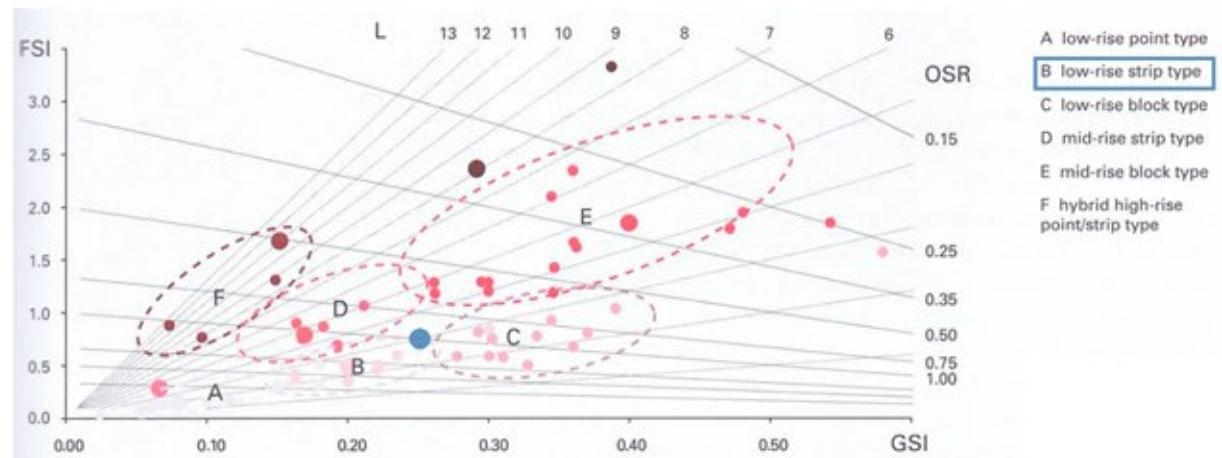

HENGELO

A.	Superficie	3,64 ha
FSI.	Edificabilidad	0,86 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
GSI.	Ocupación	0,25 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
OSR.	Relación espacio público	0,81 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
L.	Altura media	3,39
N.	Densidad de red	0,06 1/m
w.	Amplitud de malla	115 m
b.	Calibre de malla	4,8 m
T.	Tara	47,14 %

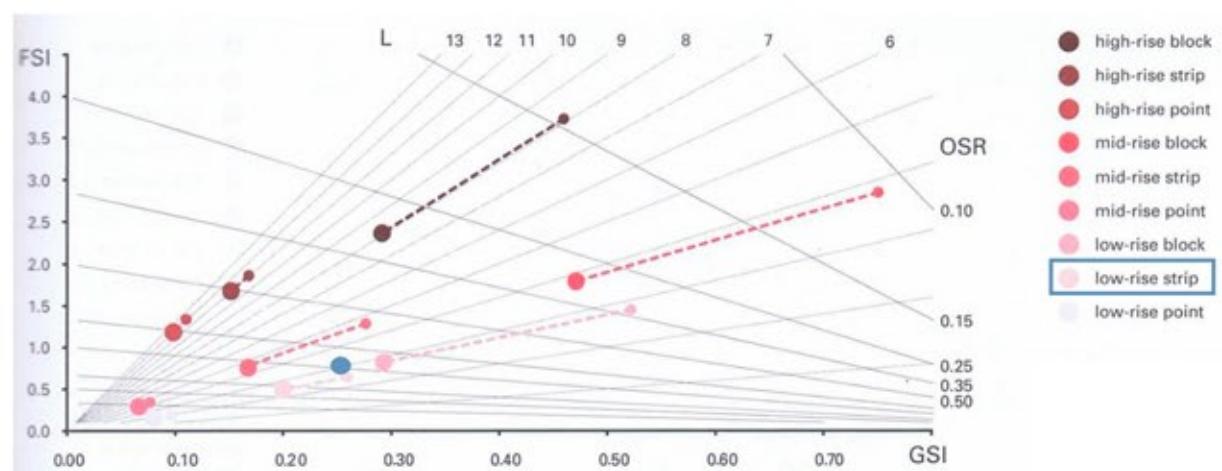

En este caso del barrio situado en la ciudad holandesa de Hengelo aparece una tipología denominada "Kasbah" que intenta replicar las condiciones de la vida comunitaria que existe en las ciudades mediterráneas del norte de África. La densidad se acerca mucho a lo indicado por Anton Hoenig, donde coexiste una ocupación muy baja con una edificabilidad media, sin llegar a densidades ni grandes alturas. La tipología edificatoria se caracteriza por baja altura y viviendas unidas, en bloque o bandas. El viario se muestra suficiente para satisfacer el uso y acceso de a las viviendas, además de permitir una coexistencia público-privado.